


POROTON® 1/2 BLOCCHI

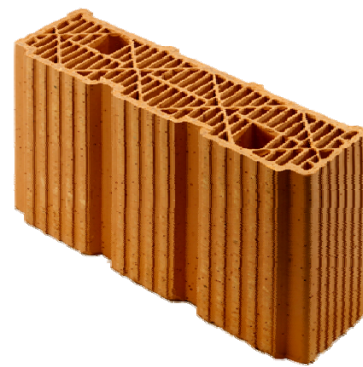

MEZZO 45 h25

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

(spessore 45 cm)

Dimensioni	L x S x H	mm	120 x 450 x 245
Peso		kg	10,6
Percentuale di foratura		%	≤50
Pezzi per pacco		n.	56
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f_{bm}	N/mm ²	9,4
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f'_{bm}	N/mm ²	2,9
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	770
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry}$	W/mK	0,096

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE

Calore specifico	c_p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20×10^{-12}
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ $f_{bm} = f_{bk}/0,8$ – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

FORNACI ZANROSSO S.r.l.

Via Visan, 38 – 36030 S. Tomio di Malo (VI) – Tel. 0445 588019 – Fax 0445 588018
www.zanrosso.com – info@zanrosso.com

POROTON®