

MA muratura armata pluristrato antisismica

La muratura armata pluristrato è una soluzione che permette di avere migliori prestazioni termiche, igrometriche e acustiche.

COMPOSIZIONE PARETE

BLOCCO POROTON® MA BRITE
spessore 30 cm

ISOLANTE TERMICO
spessore 6 cm

TRAMEZZA POROTON® APR
spessore 10 cm

Spessore muratura finita 49 cm

VANTAGGI


Abbattimento acustico: **> 55 dB**
(D.P.C.M. 5 Dicembre 1997)

Risparmio sui costi di costruzione

Elevata traspirabilità

Comfort abitativo

Notevole accumulo termico

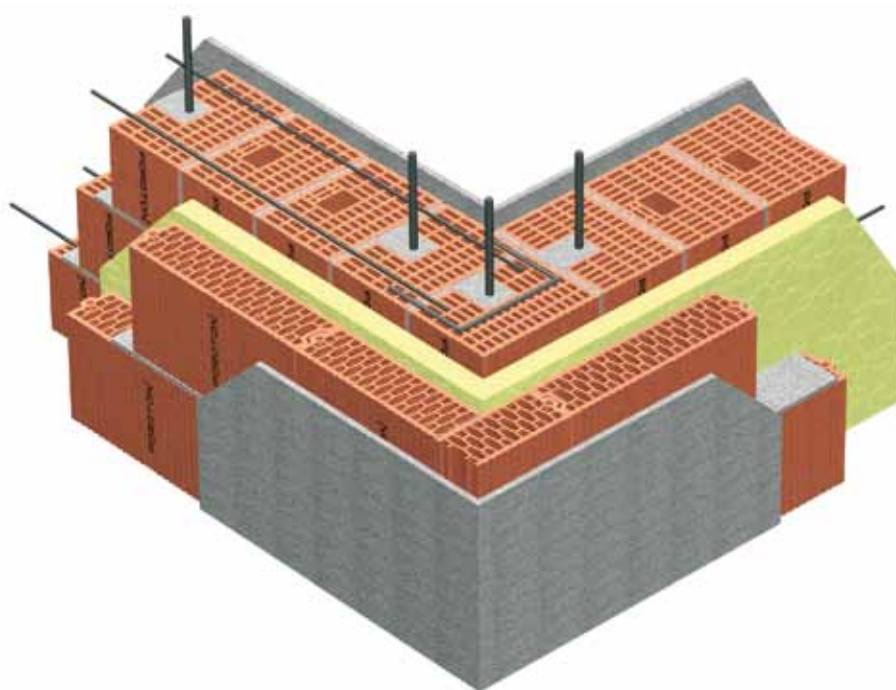

PRESTAZIONI PARETE

Trasmittanza parete: **0,251 W/m²K**
(D.LGS. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 26/06/2015 "Requisiti Minimi")

Conducibilità termica (λ_{equ}) Blocco POROTON® MA Brite 0,201 W/mK

Conducibilità termica Isolante 0,034 W/mK

Conducibilità termica (λ_{equ}) tramezza POROTON® 0,197 W/mK

**ESEMPI DI POSA IN OPERA
DELLA MURATURA
ARMATA PLURISTRATO**

